



TTB HSK-F40 // Schaft $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm

Passend auf TTB Werkzeugschleifmaschinen für Ringsatz $\varnothing 35$ mm

SSA HSK-F40 // $\varnothing 20$ mm // RS $\varnothing 35$ mm

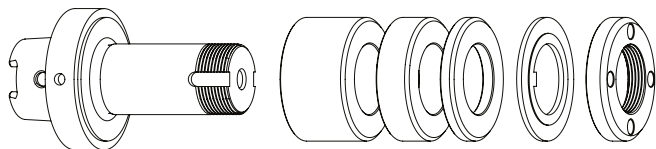

Lieferung bestückt:
Ringsatz $\varnothing 35$ mm, Sicherungsblech und Spannmutter

Best.-Nr.	HSK	d	L	Ringsatz $\varnothing 35$ mm		
				B 20	B 10	B 4
300132012	HSK-F40	20	26	-	-	4
300132022	HSK-F40	20	42	-	2	3
300132032	HSK-F40	20	60	1	2	3

Zubehör TTB Schleifscheibenaufnahme HSK-F40 // Schaft $\varnothing 20$ mm // Ringsatz $\varnothing 35$ mm

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350050050	Montagevorrichtung $\varnothing 40$	
350040010	*Spannmutterschlüssel TK27 für $\varnothing 20$	
350040040	*Spannmutterschlüssel TK29 für $\varnothing 20$ für Spannmutter mit Wuchtmöglichk.	
350020081	*Wuchtgewichtepaar für Spannmutter $\varnothing 35$ // 40gmm	

Best.-Nr.	Bezeichnung	
350012020	Distanzring $\varnothing 35 \times \varnothing 20 \times 20$	
350012010	Distanzring $\varnothing 35 \times \varnothing 20 \times 10$	
350012004	Distanzring $\varnothing 35 \times \varnothing 20 \times 4$	
350030020	Sicherungsblech $\varnothing 35 \times \varnothing 20 \times 2$	
350020030	*Spannmutter $\varnothing 35 \times 6$ M20x1	
350020080	*Spannmutter mit Wuchtmöglichkeit $\varnothing 35 \times \varnothing 40 \times 8$ M20x1	
350015005	Stützscheibe $\varnothing 35 \times \varnothing 60 \times \varnothing 20 \times 6$	